




Glasseide-Leitung - 2-Leiter (-60°C...+400°C)

Produktbilder

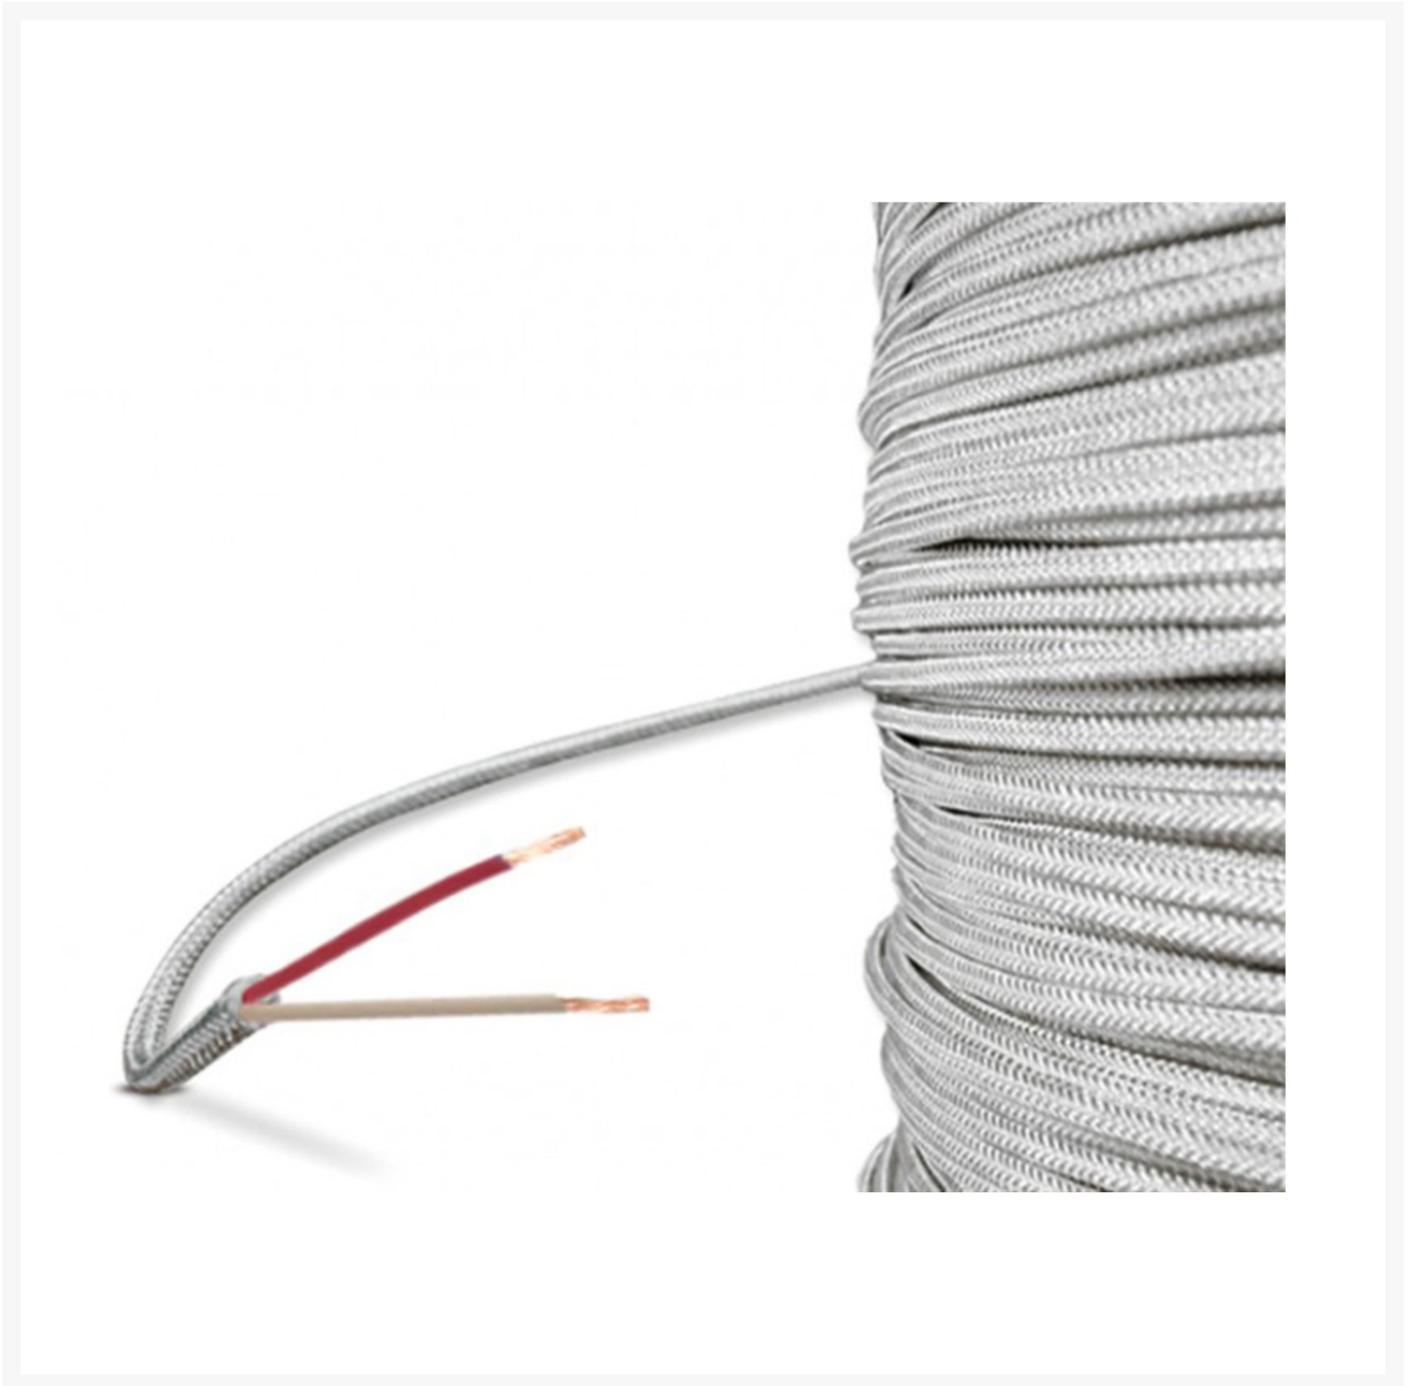

Beschreibung

Unsere hochwertige Glasseide-Leitung besticht durch ihr Edelstahl Geflecht und die hierdurch erreichte Einsatztemperatur von -60°C...+400°C. Die Leitung wird oft zur Verlängerung von Kabelfühlern in der Gebäudetechnik, Solaranlagen oder der Heizungstechnik verwendet. Ihr hoher Temperaturbereich verschafft ihr ein breites Einsatzspektrum.

Technische Details

| | |
|-------------------|------------------------|
| Mantelisolaton | V2A-Edelstahl Geflecht |
| Schaltungsart | 2-Leiter |
| Leitungslänge* | 5-500m |
| Manteldurchmesser | 3,5mm |
| Litzenisolation | Glasseide |
| Litzenfarbe | Rot / Weiß |
| Litzenquerschnitt | 2x0,22mm ² |
| Temperaturbereich | -60°C...+400°C |
| Anschlussenden | offen |

*konfigurierbar

Mehr Informationen

| | |
|----------------|---|
| Lieferzeit | 4-5 Werktage* |
| Einsatzgebiete | Gebäudetechnik Solartechnik Heizungstechnik usw. |
| Lieferumfang | Leitung Einzel verpackt |

Weitere Optionen

| | |
|----------------------|---|
| Leitungslänge | 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m, 12m, 13m, 14m, 15m, 16m, 17m, 18m, 19m, 20m, 21m, 22m, 23m, 24m, 25m, 26m, 27m, 28m, 29m, 30m, 31m, 32m, 33m, 34m, 35m, 36m, 37m, 38m, 39m, 40m, 41m, 42m, 43m, 44m, 45m, 46m, 47m, 48m, 49m, 50m, 100m, 200m, 300m, 400m, 500m |
|----------------------|---|

