




## Miniaturstecker für Typ K, J, L, T, N, R, S

### Produktbilder

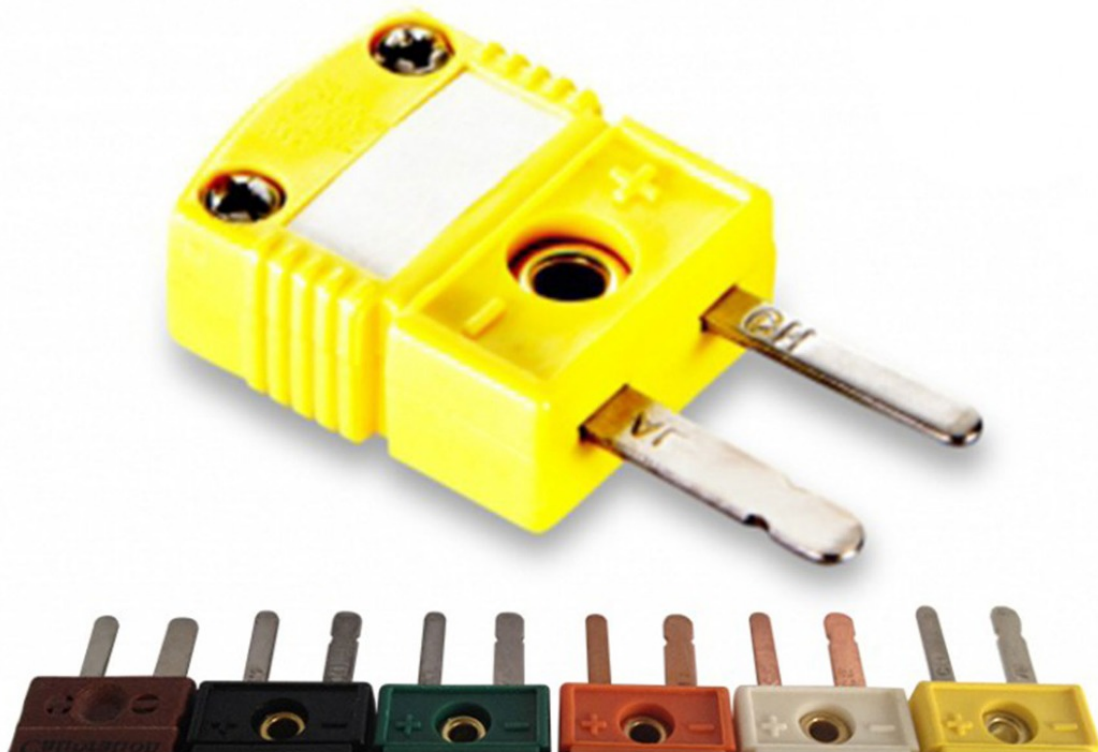

## Beschreibung

---

Unsere universell einsetzbaren Miniaturstecker bieten mit ihrem Temperaturbereich bis 220°C eine unverfälschte Übermittlung der Thermoelement-Signale. Sie sind aus Glasfaserverstärkten Nylon und für einen Drahtdurchmesser bis 0,81 mm geeignet. Lieferbar sind unsere Miniaturkupplungen in ANSI- oder IEC-Farben und besitzen verbesserte Anschlussklemmen und einen internen Berührungsschutz. Die Schrauben sind gegen Herausfallen gesichert.

## Technische Details

Typ-Code*	mit Stecker benutztes Thermoelement	im Stecker verwendete Kompensation	
		+	-
K	NickelChrom/Nickel	NickelChromeNickel	
J	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan
L	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan
T	Kupfer-Konstantan	Kupfer	Konstantan
R/S	Pt/13%Rh-Pt	Kupfer	Legier.#11
N	Nicrosil-Nisil	Nicrosil	Nisil

\*konfigurierbar

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Lieferumfang	Miniatürkupplung Einzel in verpackt

## Weitere Optionen

---

<b>Typ-Code</b>	Typ J - schwarz, Typ K - gelb, Typ K - grün, Typ L - blau, Typ N - rosa, Typ T - braun
-----------------	--

