




# Kernfühler IP68 VA-Handgriff - schräge Einstichspitze

## Produktbilder



## Maßzeichnung Kernfühler IP68 VA-Handgriff - schräge Einstichspitze

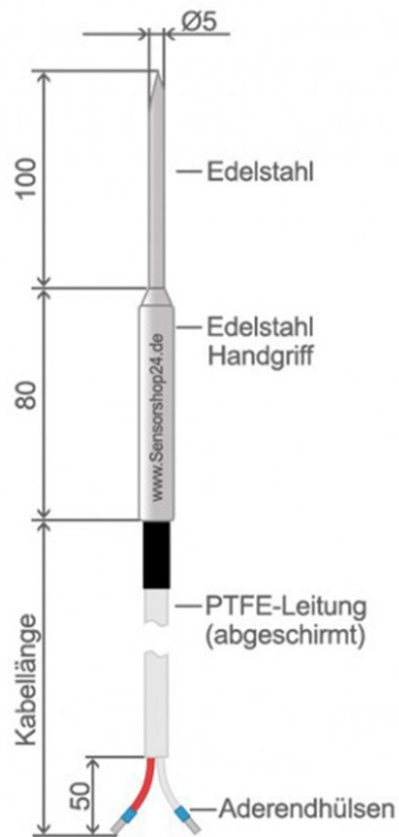

## Beschreibung

---

Unser Einstechfühler mit VA-Handgriff und schräger Einstichspitze wird seit Jahren erfolgreich in der Lebensmittelbranche eingesetzt. Die branchenüblichen Anforderungen wie Schutzart IP68, hohe mechanische Festigkeit, Wasserdampfdichtheit und hohe Druckfestigkeit sind natürlich gegeben. Mit unserem handlichen V4A-Handgriff ist ein sauberes Einstechen ein Kinderspiel. Alle verwendeten Materialien sind lebensmittelecht. Die schräge Einstichspitze ist ideal für das Einstechen in härtere Medien wie z.B. Räucherschinken.

## Technische Details

Sensor*	PT100 Klasse B, PT1000 Klasse B, PT100 Klasse A, PT1000 Klasse A, PT100 1/3 DIN, PT1000 1/3 DIN, PT1000 1/10 DIN, PT500
Schaltungsart*	2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Messstrom	ca. 1mA
Durchmesser Schutzhülse	Ø4mm mit schräger Spitze
Länge Schutzhülse	100mm
Handgriff	Øca. 10mm L=ca. 80mm
Schutzart	IP68
Anschlussleitung	PTFE isoliert und abgeschirmt
zul. Temperaturbereich Leitungsmaterial	-190°C...+260°C
Anschlussleitungslänge*	1-10m (weitere auf Anfrage)
Anschlussenden	50mm freie Enden mit Aderendhülsen

\*konfigurierbar

## Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Produktkennzeichnung	Sensoren Made in Germany
Einsatzgebiete	Lebensmittelbranche Großküchen Industrieanwendungen usw.
Lieferumfang	Kernfühler Einzel verpackt und in eine Tüte eingeschweißt

## Weitere Optionen

<b>Sensor</b>	PT100 Klasse B, PT1000 Klasse B, PT100 Klasse A, PT1000 Klasse A, PT100 1/3 DIN, PT1000 1/3 DIN, PT1000 1/10 DIN, PT500
<b>Schaltungsart</b>	2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
<b>Kabellänge PTFE 2-Leiter</b>	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m
<b>Kabellänge PTFE 3-Leiter</b>	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m
<b>Kabellänge PTFE 4-Leiter</b>	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m

