



T001 | Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, ELODRIVE ST06 Stellmotor und Wilo Para 25/6 Hocheffizienzpumpe


Produktbilder



**Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer,
ELODRIVE ST10 Stellmotor und Wilo Para 25/6
Hocheffizienzpumpe**



Abmessungen Heizkreispumpengruppe T001

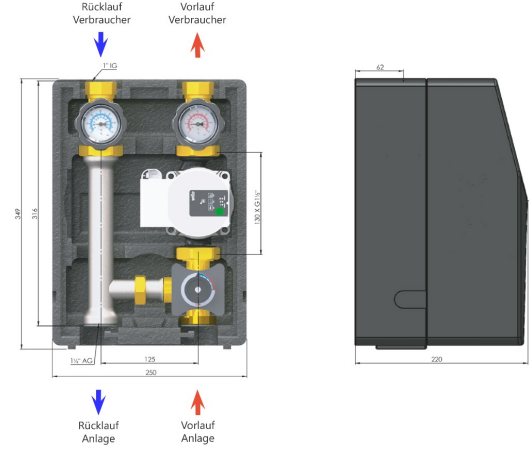

Beschreibung

Einbaufertige, professionelle Heizkreispumpengruppe für den Einsatz bei Heizkreisen wie Wandheizung, Radiatoren und Fußbodenheizung. Diese Pumpengruppe verfügt über einen Drei-Wege-Mischer aus Messing mit Bypass und einem ELODRIVE ST06 elektrischem Stellmotor. Die eingebaute Hocheffizienzpumpe Wilo Para 25/6 ist bereits eingebaut.

Vorteile im Überblick

- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

Technische Details

Stellmotor	ELODRIVE ST06
Pumpe	Wilo Para 25/6 Hocheffizienzpumpe
Durchfluss	1600l/h
Max. Temperatur	+110°C
Min. Temperatur	+10°C
Max. Druck	6bar
Kvs	8,3
Kugelhähne	Brass CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP 38g/l
Thermische Leitfähigkeit (λ 40°C)	0,038W/mK
Brandschutzklasse	ISO3795
Dichtungsset	EPDM
Anschlüsse Verbraucher	1" IG
Anschlüsse Anlage	1 1/2" AG

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Einsatzgebiete	Fußbodenheizung Heizkörper Wandheizung Konvektoren usw.
Lieferumfang	T001 Pumpengruppe Montage- und Wartungsanleitung Hinweisblatt

Weitere Optionen

Passendes Zubehör	Wandhalterung, Hydraulische Weiche, Heizkreisregler
--------------------------	---

