




## 006 | Rücklaufanhebung mit elektrischem Stellmotor, integrierter Regelung 20-80°C und GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe

### Produktbilder



## Abmessungen Rücklaufanhebung 006

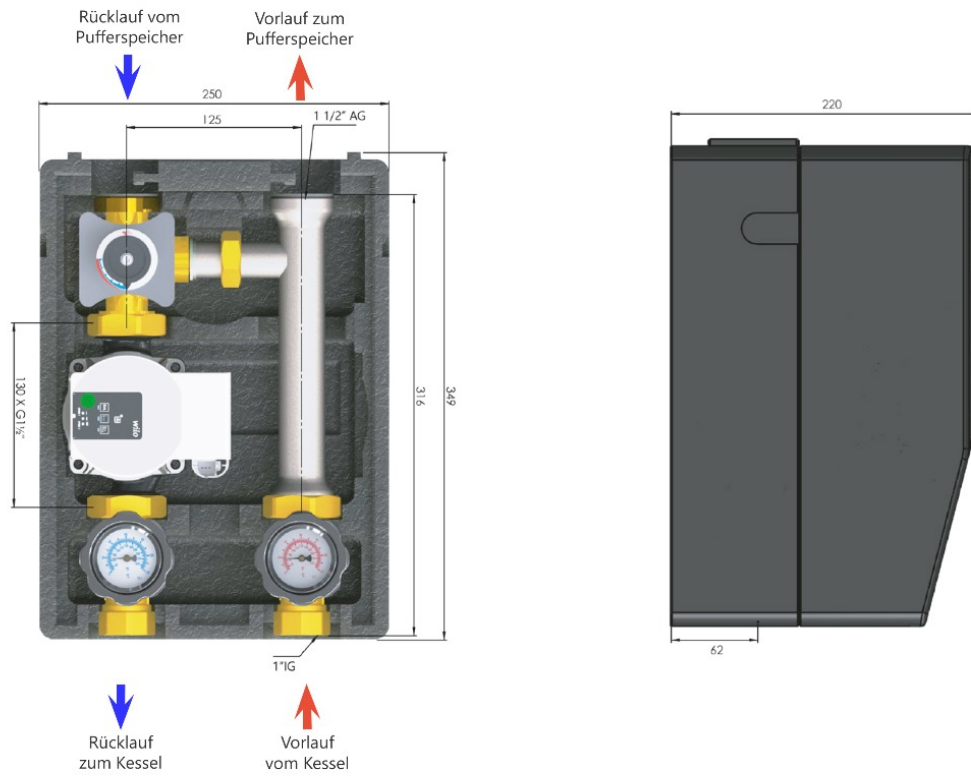

## Beschreibung

---

Montagefertige, kompakte Rücklaufanhebung für dein Einsatz zur Hochhaltung der Kessel- und Rücklauftemperatur für alle gängigen Kesselgrößen von 5kW bis 80kW Nennleistung. Diese Ladeventileinheit verfügt über einen Drei-Wege-Mischer aus Messing und einem ELODRIVE ST10 elektrischem Stellmotor. Die eingebaute Hocheffizienzpumpe GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 ist bereits eingebaut.

### Vorteile im Überblick

- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- einfache Wartung oder Austausch der Umwälzpumpe ohne entleeren der Anlage
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

### Technische Details

|  |  |
|--|--|
| Stellmotor                                 | ELODRIVE ST10                                |
| Pumpe                                      | GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe |
| Durchfluss                                 | 1600l/h                                      |
| Min. Temperatur                            | +10°C  |
| Max. Druck                                 | 6bar   |
| Kvs  | 8,3  |
| Kugelhähne                                 | Brass CW617N                                 |
| Werkstoff Dämmung                          | EPP 38g/l                                    |
| Thermische Leitfähigkeit ( $\lambda$ 40°C) | 0,038W/mK                                    |
| Brandschutzklasse                          | ISO 3795                                     |
| Dichtungsset                               | EPDM   |
| Anschlüsse Verbraucher                     | 1" IG  |
| Anschlüsse Anlage                          | 1 1/2" AG                                    |

## Mehr Informationen

---

|                |  |
|----------------|--|
| Lieferzeit     | Versandfertig in 48 Stunden*   |
| Einsatzgebiete | warmwassergeführten Heizungsanlagen<br>Heizkessel<br>usw.              |
| Lieferumfang   | 006 Rücklaufanhebung<br>Montage- und Wartungsanleitung<br>Hinweisblatt |

